







ORNO®

Skrócona instrukcja instalacji i montażu

Model: OR-MT-FS-1805
Kamera monitorująca IP**Zawartość opakowania**

 Kamera IP	 Zasilacz 12VDC	 Kabel sieciowy
 Antena Wi-Fi	 Skrócona instrukcja obsługi	 Płyta CD

Uwagi wstępne

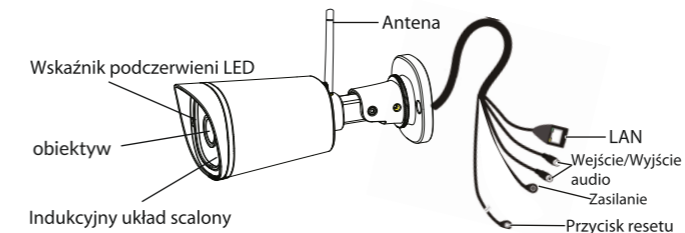
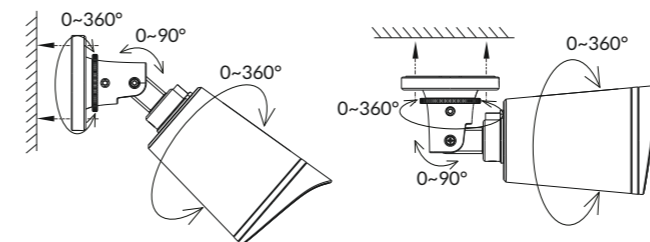
Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA
Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

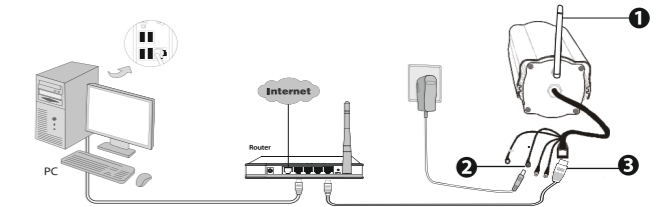
1 Informacje podstawowe**■ Budowa kamery****■ Instalacja**

Wybierz miejsce montażu, wywierć dwa otwory montażowe i przykręć podstawę do ściany.

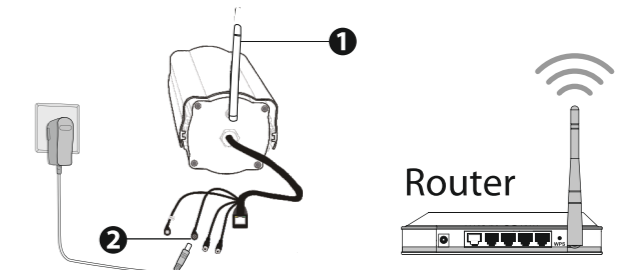
Upewnij się że gniazda złącz na końcu przewodu zabezpieczone są przed wilgocią

■ Podłączenie**Metoda 1: Połączenie przewodowe**

Kamerę można podłączyć przewodowo i dodać ją za pośrednictwem aplikacji lub przeglądarki. W tym celu należy podłączyć kamerę do routera bezprzewodowego za pomocą kabla sieciowego.

**Metoda 2: Połączenie bezprzewodowe**

Kamerę można również podłączyć bezprzewodowo i dodać ją za pośrednictwem aplikacji. Upewnij się, że kamera nie jest podłączona za pomocą kabla sieciowego.



1. Zainstaluj bezprzewodową antenę i ustaw ją w prawidłowej pozycji.
2. Podłącz zasilanie do kamery.
3. Włącz router. Upewnij się, że kamera i smartfon są połączone z tym samym routerem.

2 Dodaj kamerę IP

1. Pobierz aplikację

Kamerę można dodać za pomocą smartfonu.

Przejdź do sklepu Google Play store lub App Store i wpisz nazwę: **My IPC Viewer**. Odszukaj aplikację mającą taką samą ikonę jak przedstawiona powyżej i pobierz ją na swoje urządzenie.



My IPC Viewer

2. Dodaj kamerę IP

Uruchom aplikację. Dotknij przycisk „+” w aplikacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji, aby dodać kamerę.

3 Dostęp do kamery IP

Po poprawnym dodaniu kamery możesz uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem aplikacji lub przeglądarki.

Jeśli chcesz korzystać z kamery za pośrednictwem przeglądarki, można wyszukać i uzyskać dostęp do jej strony internetowej w lokalnej sieci LAN.

1. Proszę skopiować do komputera PC plik "Equipment Search Tool" z dostarczonej płyty CD.



2. Otwórz plik "Equipment Search Tool".

Camera Name	IP Address	Device ID	Type
Anonymous	http://192.168.1.105:88	00620E55A81E	IPC

3. Kliknij dwukrotnie na listę kamer, a domyślna przeglądarka będzie otwierać się na stronie logowania.

4. Po zalogowaniu się po raz pierwszy, należy pobrać i zainstalować dodatek.

5. Po zalogowaniu się można zarządzać kamerą przez przeglądarkę.

4 Często zadawane pytania

Nie pamiętam nazwy użytkownika / hasła

Przywróć ustawienia fabryczne kamery:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reset” kamery przez około 10 sekund przywłączonej kamerze, następnie zwolnij przycisk.

2. Po zwolnieniu przycisku należy odczekać 30 sekund, kamera zostanie uruchomiona ponownie i przywrócone zostaną ustawienia fabryczne. Przywrócone zostaną też nazwa użytkownika i hasło.

Uwaga:

Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie skonfigurować połączenie bezprzewodowe. W tym celu można posłużyć się kreatorem instalacji dostępnym w aplikacji i skonfigurować ponownie łączność bezprzewodową.

W przypadku niepowodzenia operacji podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi przy użyciu kreatora należy skonfigurować sieć Wi-Fi ręcznie, po podłączeniu kamery przewodowo.



Deklaracja zgodności

Orno-Logistic Sp. z o.o. oświadcza, że produkt OR-MT-FS-1805 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE 1999/5/EG.

Deklaracja zgodności produktu dostępna jest na stronie www.orno.pl

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów

tel. 32 43 43 110 www.orno.pl