


Oprawa dogruntowa

5905339072818



66IP

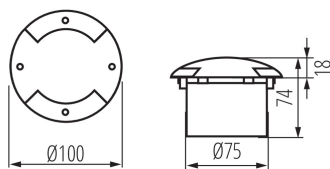

Kanlux ROGER DL to oprawa dogruntowa z wbudowanym modulem LED. Specyficzny kształt klosza rozprowadza światło równomiernie, co przekłada się na wyjątkowy efekt świetlny. Oprawa cechuje się wysokim stopniem szczelności IP66 i odpornością na uszkodzenia mechaniczne IK09.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** dogruntowa

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wymienne źródło światła:** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** horyzontalny

**Wysokość [mm]:** 74

**Średnica [mm]:** 100

**Długość przewodu [m]:** 0.3

**Ilość dławic:** 1

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Moc maksymalna [W]:** 1

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Rodzaj diody:** LED DIP

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Temperatura barwowa [K]:** 6000-6500

**Trwałość [h]:** 20000

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** -20÷35

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał panelu/ramki:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** tworzywo sztuczne


**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

### Oprawa dogruntowa

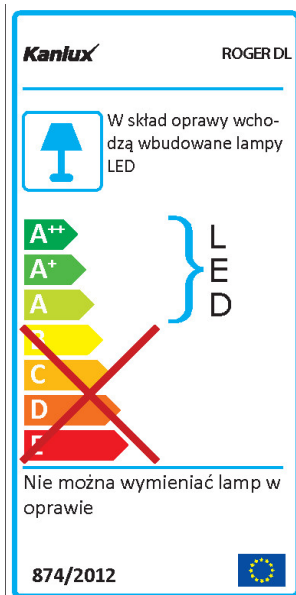

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]:** 5

**Stopień IK:** 09

**Stopień IP:** 66

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 24

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 24

**Masa jednostkowa netto [g]:** 270

**Gramatura [g]:** 333.33

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Waga kartonu [kg]:** 7.99992

**Szerokość kartonu [cm]:** 22

**Wysokość kartonu [cm]:** 37

**Długość kartonu [cm]:** 32

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.026048

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- puszka montażowa w komplecie

KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6  
Lampa: 1 x ROGER DL-2LED6

