



LAMPY LED / LED LAMPS

SMART LED GS 9,5W

E27 RGB WW WiFi | **kobi** SMARTHOME




- inteligentne źródło światła, pozwalające na zdalną kontrolę poprzez aplikację TUYA (na Android i iOS),
- posiada możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia, ściemniania, zmiany kolorów, zmiany temperatury barwowej oraz tworzenie własnych scenariuszy,
- sterowanie z każdego miejsca na świecie,
- możliwość sterowania wieloma żarówkami jednocześnie poprzez grupowanie,
- zakres temperatury barwy białej: 2700-6500K,
- częstotliwość WiFi: 2,4GHz.

- smart light source, enables controlling via TUYA app (available on Android and iOS),
- possibility of time setting, dimming, colors changing, color temperature changing and creating your own scenarios,
- can be controlled from every place on earth,
- possibility of controlling many bulbs at the same time,
- range of white color temperature: 2700K-6500K,
- frequency WiFi: 2,4GHz

WSPÓŁPRACUJE Z:

WORKS WITH:



MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
SMART LED GS 9,5W E27 RGB WW WIFI	KAGSE2785RWW	9,5	RGB WW	806	0,14	50	5902201300376





LAMPY LED / LED LAMPS

SMART LED GU10 5W

RGB WW WiFi | kobi




WSPÓŁPRACUJE Z:

WORKS WITH:



- inteligentne źródło światła, pozwalające na zdalną kontrolę poprzez aplikację TUYA (na Android i iOS),
- posiada możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia, ściemniania, zmiany kolorów, zmiany temperatury barwowej oraz tworzenie własnych scenariuszy,
- sterowanie z każdego miejsca na świecie,
- możliwość sterowania wieloma żarówkami jednocześnie poprzez grupowanie,
- zakres temperatury barwy białej: 2700-6500K,
- częstotliwość WiFi: 2,4GHz.

- smart light source, enables controlling via TUYA app (available on Android and iOS),
- possibility of time setting, dimming, colors changing, color temperature changing and creating your own scenarios,
- can be controlled from every place on earth,
- possibility of controlling many bulbs at the same time,
- range of white color temperature: 2700K-6500K,
- frequency WiFi: 2,4GHz





MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	STRUMIEN ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
SMART LED GU10 5W RGB WW WiFi	KAGU5,0RGBWW	5	RGB WW	400	0,03	200	5902201301939





LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP20

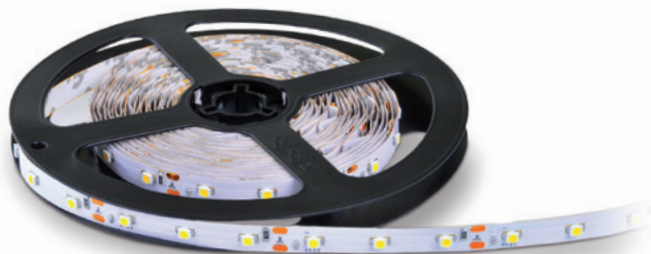

- długość paska: 5 metrów,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- energooszczędna taśma z diodami LED o dużej jasności,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość dzielenia paska co 3 diody,
- jednolitość barwy: 6 stopni.

- LED strip length: 5 m,
- beam angle: 120 degrees,
- energy-saving stripe with LED diodes of high brightness,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of partition of a stripe every 3 diodes,
- color uniformity - 6 degrees.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 [2835] IP20 CB	KB2835CBBIA	4,8 W/m	CIEPŁOBIAŁA WARM WHITE	450 lm/m	0,07	50	5900605096963
LED TRAMO 300 [2835] IP20 NB	KB2835NBBIA	4,8 W/m	NEUTRALNA BIAŁA NEUTRAL WHITE	470 lm/m	0,07	50	5900605096970
LED TRAMO 300 [2835] IP20 ZB	KB2835ZBBIA	4,8 W/m	ZIMNOBIAŁA COOL WHITE	500 lm/m	0,07	50	5900605096987

12VDC



IP 20



LED

3000K

4000K

6000K

10 000

cosφ PF=1

Ra ≥80

0s

LLMF≥70% 10000h

10 000






LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP20



PREMIUM



- długość paska: 5 metrów,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- energooszczędna taśma z diodami LED o dużej jasności,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość dzielenia paska co 3 diody,
- jednolitość barwy: 6 stopni.

- LED strip length: 5 m,
- beam angle: 120 degrees,
- energy-saving stripe with LED diodes of high brightness,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of partition of a stripe every 3 diodes,
- color uniformity - 6 degrees.



MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 [2835] IP20 CB	KB2835CBPREM	7,2 W/m	CIEPŁOBIĄŁA WARM WHITE	700 lm/m	0,07	50	5902846010753
LED TRAMO 300 [2835] IP20 NB	KB2835NBPREM	7,2 W/m	NEUTRALNA BIAŁA NEUTRAL WHITE	720 lm/m	0,07	50	5902846010760
LED TRAMO 300 [2835] IP20 ZB	KB2835ZBPREM	7,2 W/m	ZIMNOBIĄŁA COOL WHITE	740 lm/m	0,07	50	5902846010777





LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP65

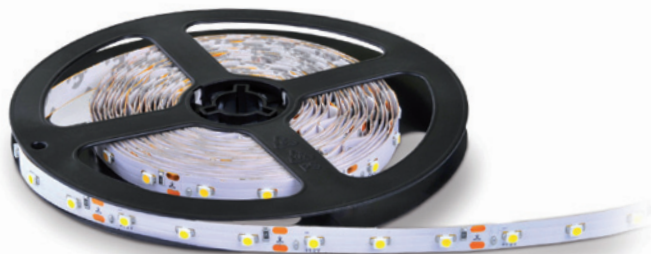

- długość paska: 5 metrów,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- energooszczędna taśma z diodami LED o dużej jasności,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość dzielenia paska co 3 diody,
- jednolitość barwy: 6 stopni.

- LED strip length: 5 m,
- beam angle: 120 degrees,
- energy-saving stripe with LED diodes of high brightness,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of partition of a stripe every 3 diodes,
- color uniformity - 6 degrees.


MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 [2835] IP65 CB	KB2835HCBBIA	4,8 W/m	CIEPŁOBIĄŁA WARM WHITE	400 lm/m	0,18	50	5900605096932
LED TRAMO 300 [2835] IP65 NB	KB2835HNBBIA	4,8 W/m	NEUTRALNA BIAŁA NEUTRAL WHITE	420 lm/m	0,18	50	5900605096949
LED TRAMO 300 [2835] IP65 ZB	KB2835HZBBIA	4,8 W/m	ZIMNOBIĄŁA COOL WHITE	450 lm/m	0,18	50	5900605096956





LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP65 PREMIUM



- długość paska: 5 metrów,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- energooszczędna taśma z diodami LED o dużej jasności,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość dzielenia paska co 3 diody,
- jednolitość barwy: 6 stopni.

- LED strip lenght: 5m,
- beam angle: 120 degrees,
- energy-saving stripe with LED diodes of high brightness,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of partition of a stripe every 3 diodes,
- color uniformity - 6 degrees.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 [2835] IP65 CB	KB2835HCBP	7,2 W/m	CIEPŁOBIAŁA WARM WHITE	630 lm/m	0,18	50	5902846010784
LED TRAMO 300 [2835] IP65 NB	KB2835HNBPRE	7,2 W/m	NEUTRALNA BIAŁA NEUTRAL WHITE	650 lm/m	0,18	50	5902846010791
LED TRAMO 300 [2835] IP65 ZB	KB2835HZBP	7,2 W/m	ZIMNOBIAŁA COOL WHITE	660 lm/m	0,18	50	5902846010807






LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP20

ŻÓŁTA / YELLOW



- dekoracyjna taśma LED
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza 12V,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość cięcia taśmy na mniejsze odcinki.

- decorative LED strip,
- beam angle: 120 degrees,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply 12V,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of cutting a stripe to smaller sections.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 IP20 YELLOW	KB2835NY	4,8 W/m	ŻÓŁTA YELLOW	0,06	50	5902201301168

12VDC



IP
20



LED

10 000

cosφ
PF=1

0s

LLMF=70%
10000h

10 000

90°






LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP20

ZIELONA / GREEN



- dekoracyjna taśma LED,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza 12V,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość cięcia taśmy na mniejsze odcinki.

- decorative LED strip,
- beam angle: 120 degrees,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply 12V,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of cutting a stripe to smaller sections.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 IP20 GREEN	KB2835NG	4,8 W/m	ZIELONA GREEN	0,06	50	5902201301144

12VDC



IP
20



LED

10 000

cosφ
PF=1

0s

LLMF=70%
10000h

10 000

90°






LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP20

CZERWONA / RED



- dekoracyjna taśma LED,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza 12V,
- łączenie paszków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość cięcia taśmy na mniejsze odcinki.

- decorative LED strip,
- beam angle: 120 degrees,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply 12V,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of cutting a stripe to smaller sections.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 IP20 RED	KB2835NR	4,8 W/m	CZERWONA RED	0,06	50	5902201301083

12VDC



IP
20



LED

10 000

COSφ
PF=1

0s

LLMF≥70%
10000h

10 000

90°







LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP20

NIEBIESKA / BLUE

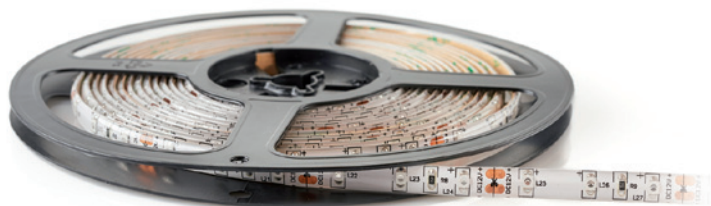

- dekoracyjna taśma LED,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza 12V,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość cięcia taśmy na mniejsze odcinki.

- decorative LED strip,
- beam angle: 120 degrees,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply 12V,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of cutting a stripe to smaller sections.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 IP20 BLUE	KB2835NB	4,8 W/m	NIEBIESKA BLUE	0,06	50	5902201301106

12VDC



IP
20



10 000^[h]

cosφ
PF=1



0s

LLMF=70%
10000h

10 000






LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP65

ŻÓŁTA / YELLOW



- dekoracyjna taśma LED,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza 12V,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość cięcia taśmy na mniejsze odcinki.

- decorative LED strip,
- beam angle: 120 degrees,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply 12V,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of cutting a stripe to smaller sections.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 IP65 YELLOW	KB2835HY	4,8 W/m	ŻÓŁTA YELLOW	0,08	50	5902201301175

12VDC



IP
65



LED

10 000

cosφ
PF=1

0s

LLMF=70%
10000h

10 000

90°




CE



LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP65

ZIELONA / GREEN



- dekoracyjna taśma LED,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza 12V,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość cięcia taśmy na mniejsze odcinki.

- decorative LED strip,
- beam angle: 120 degrees,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply 12V,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of cutting a stripe to smaller sections.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 IP65 GREEN	KB2835HG	4,8 W/m	ZIELONA GREEN	0,08	50	5902201301151

12VDC



IP
65



LED

10 000

cosφ
PF=1

0s

LLMF=70%
10000h

10 000

90°




CE



LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP65

CZERWONA / RED



- dekoracyjna taśma LED,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza 12V,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość cięcia taśmy na mniejsze odcinki.

- decorative LED strip,
- beam angle: 120 degrees,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply 12V,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of cutting a stripe to smaller sections.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 IP65 RED	KB2835HR	4,8 W/m	CZERWONA RED	0,08	50	5902846019459

12VDC



IP
65



10 000^[h]

cosφ
PF=1



LMF=70%
10000h






LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP65

NIEBIESKA / BLUE



- dekoracyjna taśma LED,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza 12V,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość cięcia taśmy na mniejsze odcinki.

- decorative LED strip,
- beam angle: 120 degrees,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply 12V,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of cutting a stripe to smaller sections.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 300 IP65 BLUE	KB2835HB	4,8 W/m	NIEBIESKA BLUE	0,08	50	5902201301090

12VDC



IP
65



LED

10 000

cosφ
PF=1

0s

LMF=70%
10000h

10 000


90°





LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO [5050] IP20 RGB



- dekoracyjna taśma LED,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza 12V,
- wymaga zastosowania sterownika RGB,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość cięcia taśmy na mniejsze odcinki.

- decorative LED strip,
- beam angle: 120 degrees,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply 12V,
- requires the RGB controller,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of cutting a stripe to smaller sections.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE[szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 150 IP20 RGB	KB50501NRGB	7,2 W/m	RGB	0,10	50	5902846014461
LED TRAMO 300 IP20 RGB	KB50503NRGB	14,4 W/m	RGB	0,10	50	5902846014485

12VDC



IP
20



LED

10 000

cosφ
PF=1

0s

LLMF=70%
10000h

10 000

90°




CE



LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO [5050] IP65 RGB



- dekoracyjna taśma LED,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza 12V,
- wymaga zastosowania sterownika RGB,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość cięcia taśmy na mniejsze odcinki.

- decorative LED strip,
- beam angle: 120 degrees,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply 12V,
- requires the RGB controller,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of cutting a stripe to smaller sections..

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	LIGHT COLOR	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
LED TRAMO 150 IP65 RGB	KB50501HRGB	7,2 W/m	RGB	0,20	50	5902846014478
LED TRAMO 300 IP65 RGB	KB50503HRGB	14,4 W/m	RGB	0,20	50	5902846014492

